


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ






Уважаемые партнеры,


В современном, динамично развивающемся мире бизнеса нам всем требуется точка опоры, что-то надежное, кто-то, кому можно доверять. Вот уже на протяжении многих лет наша компания производит и предлагает Вашему вниманию торговое холодильное оборудование как со встроенным, так и с выносным холодообеспечением. Во главу угла нашего бизнеса мы с самого начала положили стабильное качество продукции, чего добиваемся постоянным контролем на всех участках работы от конструкторских разработок до сборки.


Однако, главная ценность нашего бизнеса заключается не в зданиях и в оборудовании, а в нашем отношении к партнерам, готовности слышать их пожелания и двигаться навстречу. Мы стремимся стать для наших клиентов той самой точкой опоры, на которую можно положиться в изменчивом мире ритейла, и сделать все, чтобы покупатели были довольны...

Генеральный директор _____ А.Н. Филиппов

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over a horizontal line.

СОДЕРЖАНИЕ

	Модель	Наименование и описание	Страница
Оборудование с выносным агрегатом			4
	Неман ВС	- Витрина Среднетемпературная + углы	5
	Неман 2 ВС	- Витрина Среднетемпературная с механизмом подъема стекла + углы	6
	Неман 2 ВСО	- Витрина Среднетемпературная Открытая (селф)	6
	Неман ГК	- Горка Кондитерская	7
	Неман ВНЗ	- Витрина Низкотемпературная Закрытая	8
	Неман ВНО	- Витрина Низкотемпературная Открытая (селф)	9
	Неман П ВСГ	- Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая	10
	Неман П ВВФ	- Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая	11
	Неман ОВ	- Островная Витрина Низкотемпературная	12
	Неман 2 ОВ	- Островная Витрина Низкотемпературная	13
	Неман ОВТ	- Островная Витрина Торцевая Низкотемпературная	13
	Неман 3 ОВ	- Островная Витрина Низкотемпературная	14
	Нарочь ВСВ	- Витрина Среднетемпературная + углы	15
	Нарочь ВСО	- Витрина Среднетемпературная Открытая (селф)	15
Оборудование со встроенным агрегатом			16
	Нарочь ВВК	- Витрина Высокотемпературная Кондитерская	17
	Нарочь ОВ	- Островная Витрина Низкотемпературная	18
	Нарочь 2 ОВ ВС	- Островная Витрина Среднетемпературная	19
	Нарочь 2 ОВ ВН	- Островная Витрина Низкотемпературная	19
	Нарочь ВС	- Витрина Среднетемпературная + углы	20
	Нарочь ВСн	- Витрина Средне-Низкотемпературная	20
	Нарочь ВВК	- Витрина Высокотемпературная Кондитерская	20
	Нарочь ВН	- Витрина Низкотемпературная	21
	Свитязь П ВС	- Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая	22
	Свитязь П ВВ	- Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая	23
	Свитязь П ВСЕ	- Пристенная Витрина Среднетемпературная (бренд)	24
	Двина ВС	- Витрина Среднетемпературная + углы	25
	Двина ВСн	- Витрина Средне-Низкотемпературная	25
	Двина ВВК	- Витрина Высокотемпературная Кондитерская	26
	Двина ВН	- Витрина Низкотемпературная	27
	Сож ВС	- Витрина Среднетемпературная	28
	Сож ВСн	- Витрина Средне-Низкотемпературная	28
	Сож ВН	- Витрина Низкотемпературная	29
	Десна ВС	- Витрина Среднетемпературная	30
	Десна ВВК	- Витрина Высокотемпературная Кондитерская	31
	Днепр Г	- Шкаф Среднетемпературный (глухой)	32
	Днепр Купе	- Шкаф Среднетемпературный Купе	33
Фотографии магазинов			34




Оборудование с выносным агрегатом



Неман ВС



Неман 2 ВС



Неман 2 ВСО (селф)



Неман ГК



Неман ВНЗ



Неман ВНО (селф)



Неман П ВСГ



Неман П ВВФ



Неман ОВ



Неман 2 ОВ



Неман 3 ОВ



Нарочь ВСВ



Нарочь ВСО (селф)

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Противни выкладки из нержавеющей стали

Рабочая поверхность столешницы из
декоративной нержавеющей стали

Боковые стёкла с декоративным оформлением

Розетка на 220 В (максимальная мощность
потребителя не более 250 Вт)

Шторки из оргстекла

Автоматический защитный выключатель

Защитный бампер из ПВХ

Клапан TPV R 404 (или R22)

Подсветка внутреннего объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

	желтый 1003 RAL		зеленый 6029 RAL
	голубой 5012 RAL		красный 3000 RAL


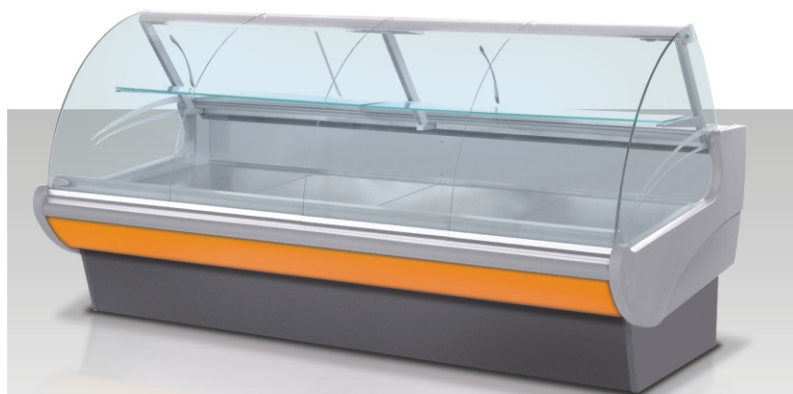


СХЕМА «НЕМАН ВС»

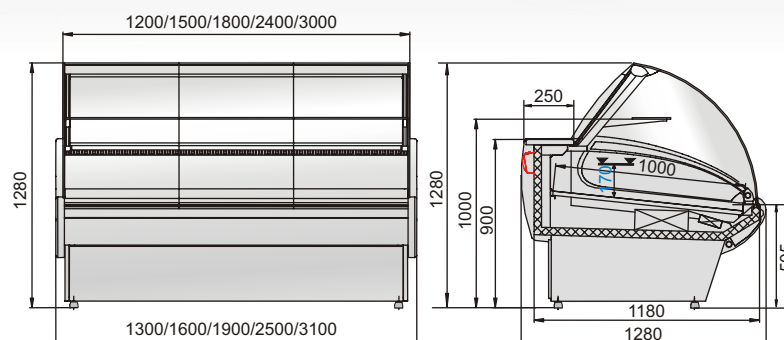

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 120						
BC	0...+7	1000	1,2	790	5,7	1200/1280/1280
НЕМАН 150						
BC	0...+7	1000	1,5	1020	6,8	1500/1280/1280
НЕМАН 180						
BC	0...+7	1000	1,8	1180	9,4	1800/1280/1280
НЕМАН 240						
BC	0...+7	1000	2,4	1560	10,9	2400/1280/1280
НЕМАН 300						
BC	0...+7	1000	3,0	1950	13,5	3000/1280/1280
НЕМАН УН 90						
BC	0...+7	1000	1,26	790	7,5	2010/1350/1280
НЕМАН УВ 90						
BC	0...+7	1000	1,24	610	4,7	2060/1350/1280

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение
 Витрина Среднетемпературная
 С механизмом подъема стекла

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
 с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Противни выкладки из нержавеющей стали

Рабочая поверхность столешницы из
 декоративной нержавеющей стали

Автоматический защитный выключатель

Подсветка внутреннего объема

Гнутое открывающееся вверх закалённое стекло
 (у ВСО отсутствует)

Верх светильника в виде полки
 (у ВСО отсутствует)

Клапан TPB R 404 (или R22)

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

	желтый 1003 RAL		зеленый 6029 RAL
	голубой 5012 RAL		красный 3000 RAL


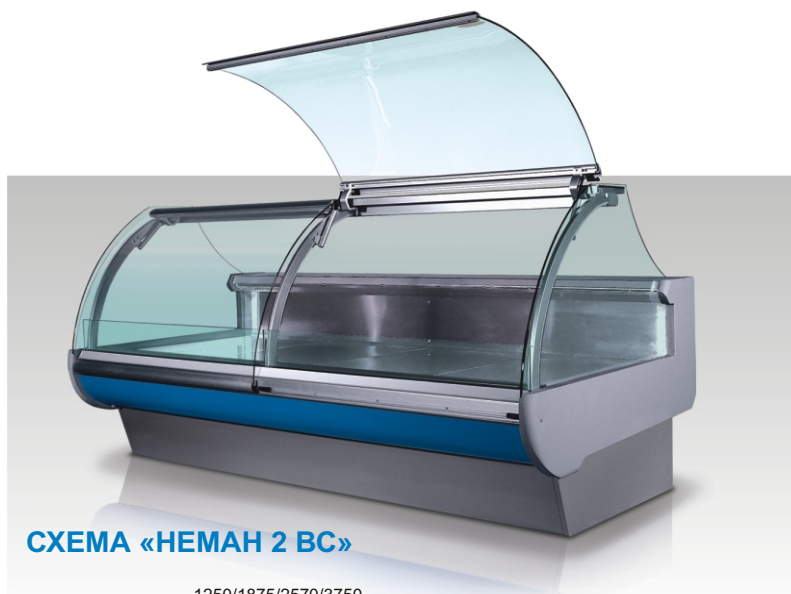


СХЕМА «НЕМАН 2 ВС»

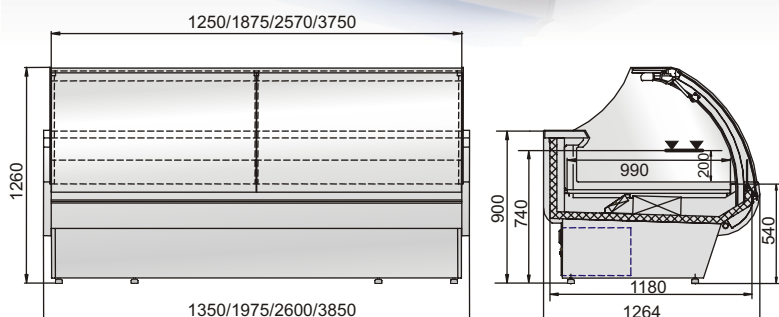

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 125						
BC	0...+7	990	1,23	625	5,4	1250/1264/1260
НЕМАН 2 188						
BC	0...+7	990	1,85	940	7,6	1875/1264/1260
НЕМАН 2 250						
BC	0...+7	990	2,46	1250	9,4	2500/1264/1260
НЕМАН 2 375						
BC	0...+7	990	3,7	1875	12,9	3750/1264/1260
НЕМАН 2 125						
BCO (селф)	0...+7	990	1,23	625	5,4	1250/1264/900
НЕМАН 2 188						
BCO (селф)	0...+7	990	1,85	940	7,6	1875/1264/900
НЕМАН 2 250						
BCO (селф)	0...+7	990	2,46	1250	9,4	2500/1264/900
НЕМАН 2 УН 90						
BC	0...+7	990	0,9	600	4,9	2110/1390/1260
НЕМАН 2 УВ 90						
BC	0...+7	990	1,24	625	4,7	2110/1300/1260

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Витрина Среднетемпературная
Горка Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Подсветка внутреннего объема


2 ряда навесных полок с ценникодержателями
и ограничителями

Защитный бампер из ПВХ

Клапан TPB R – 404 (или R-22)



СХЕМА «НЕМАН ГК»

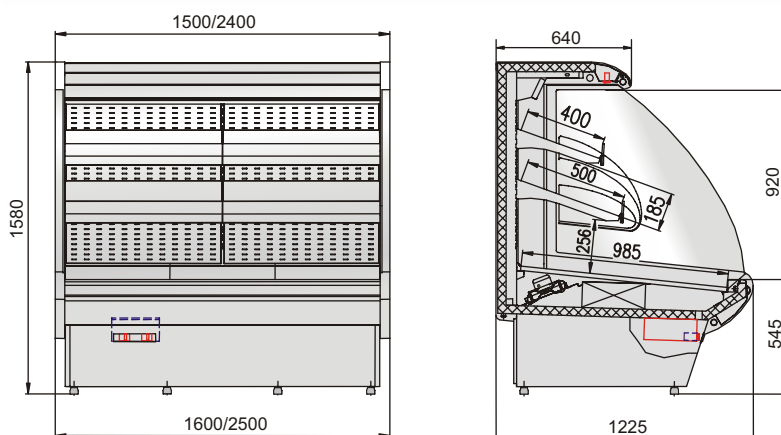

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

	желтый 1003 RAL		зеленый 6029 RAL
	голубой 5012 RAL		красный 3000 RAL

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	---	--------------------------------------	--

НЕМАН 150

ГК

0...+7 0,46 2,8 1360 4,2 1500/1225/1580

НЕМАН 240

ГК

0...+7 0,74 4,5 2300 6,5 2400/1225/1580

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение
Витрина Низкотемпературная
Закрытая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Противни выкладки из нержавеющей стали

Рабочая поверхность столешницы из
декоративной нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Автоматический защитный выключатель

Подсветка внутреннего объема

Стеклопакет

Защитный бампер из ПВХ

Клапан TPB R 404 (или R22)

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

 желтый 1003 RAL  зеленый 6029 RAL

 голубой 5012 RAL  красный 3000 RAL


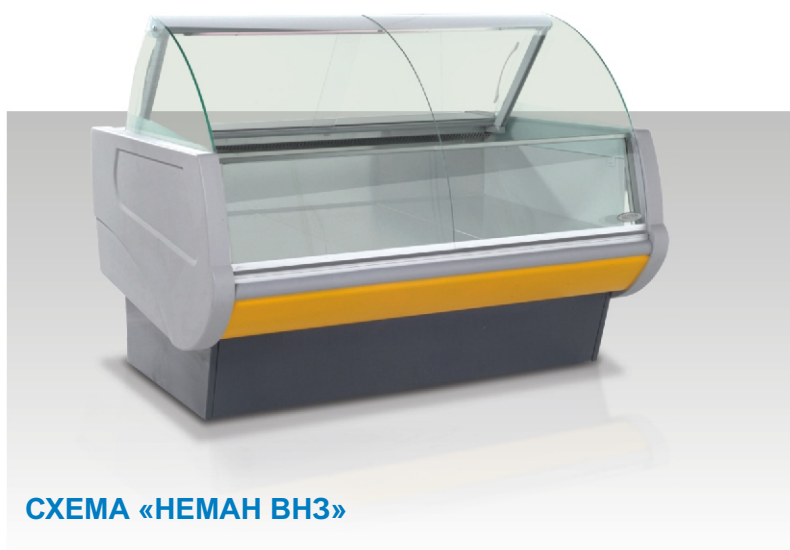


СХЕМА «НЕМАН ВНЗ»

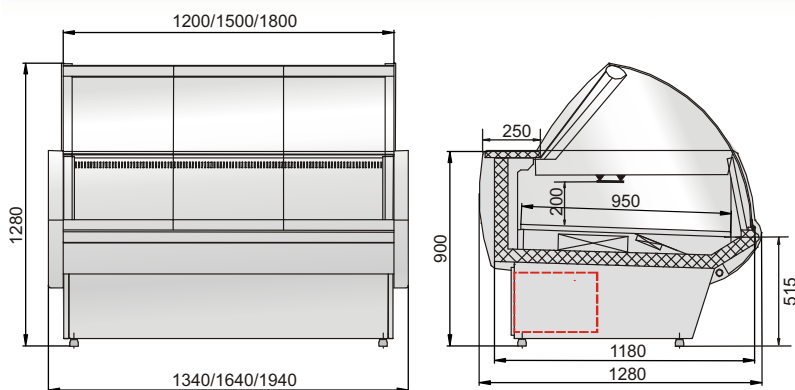

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-35°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	--

НЕМАН 120	не выше					
ВНЗ	-18	950	1,14	750	5,9	1200/1280/1280
НЕМАН 150	не выше					
ВНЗ	-18	950	1,42	970	7,1	1500/1280/1280
НЕМАН 180	не выше					
ВНЗ	-18	950	1,65	1195	9,5	1800/1280/1280

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение
Витрина Низкотемпературная
Открытая (селф)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Противни выкладки из нержавеющей стали

Рабочая поверхность столешницы из
декоративной нержавеющей стали

Автоматический защитный выключатель

Подсветка внутреннего объема


Стеклопакет

Защитный бампер из ПВХ

Клапан TPB R 404 (или R22)



СХЕМА «НЕМАН ВНО»

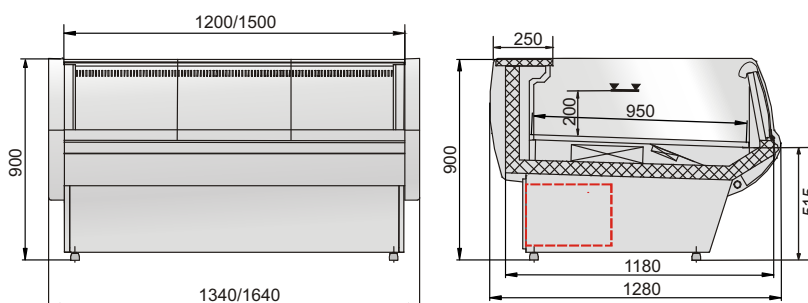

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

	желтый 1003 RAL		зеленый 6029 RAL
	голубой 5012 RAL		красный 3000 RAL

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 120 ВНО (селф)	не выше -18	950	1,14	750	4,6	1200/1280/900
НЕМАН 150 ВНО (селф)	не выше -18	950	1,42	970	5,6	1500/1280/900

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Пристенная Витрина

Среднетемпературная

Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Ночные шторы

Навесные полки с ценникодержателями
(4 ряда - Неман П, 5 рядов - Неман 2 П)
с регулируемым углом наклона

Автоматический защитный выключатель

Защитный бампер из ПВХ

Верхняя подсветка внутреннего объема

Клапан TPB R 404 (или R22)


СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «НЕМАН П ВСГ» и «НЕМАН 2 П ВСГ»

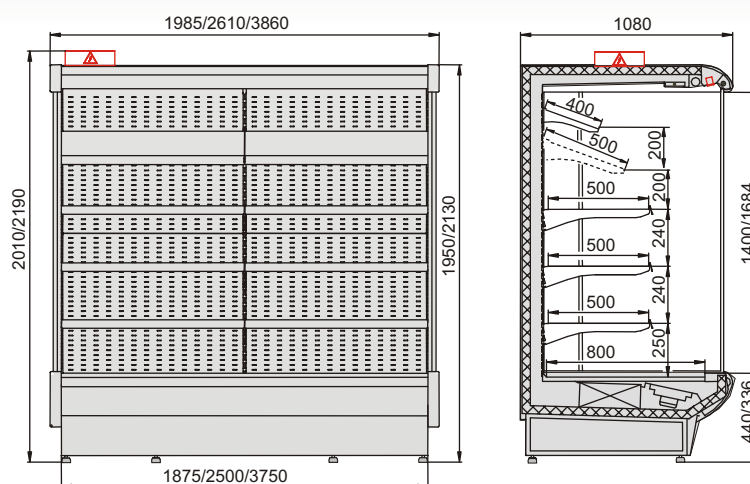

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 188 П						
ВСГ	0...+7	0,97	4,98	2480	5,3	1875/1080/2010
НЕМАН 250 П						
ВСГ	0...+7	1,29	6,63	3300	6,7	2500/1080/2010
НЕМАН 375 П						
ВСГ	0...+7	1,93	9,94	4950	10,9	3750/1080/2010
НЕМАН 2 188 П						
ВСГ	0...+7	1,11	5,98	2630	5,3	1875/1080/2190
НЕМАН 2 250 П						
ВСГ	0...+7	1,47	7,9	3500	6,7	3500/1080/2190
НЕМАН 2 375 П						
ВСГ	0...+7	2,23	11,96	5250	10,9	3750/1080/2190

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Пристенная Витрина

Высокотемпературная

Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Навесные полки с ценникодержателями
(3 ряда - Неман П, 4 ряда - Неман 2 П)
с регулируемым углом наклона

Автоматический защитный выключатель

Защитный бампер из ПВХ

Верхняя подсветка внутреннего объема

Клапан TPB R 404 (или R22)

Зеркальный фриз

Ночные шторы


СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «НЕМАН П ВВФ» и «НЕМАН 2 П ВВФ»

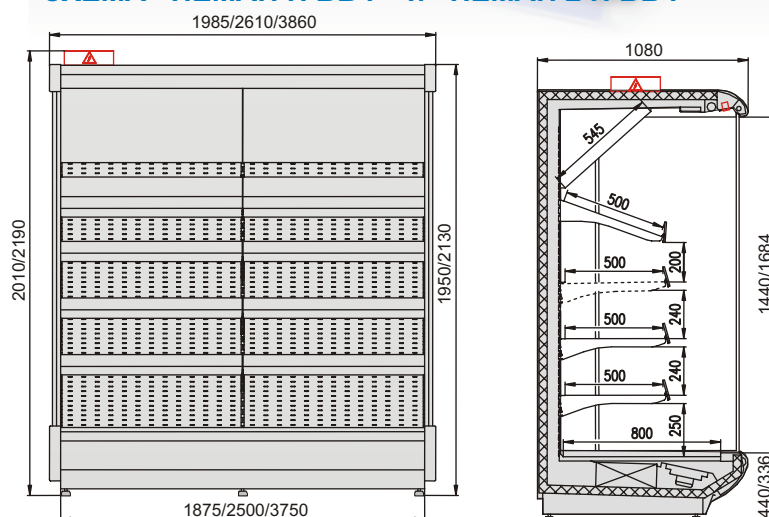

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 188 П ВВФ	-1...+10	0,86	4,16	2230	5,3	1875/1080/2010
НЕМАН 250 П ВВФ	-1...+10	1,15	5,71	2970	6,7	2500/1080/2010
НЕМАН 375 П ВВФ	-1...+10	1,7	8,44	4450	10,9	3750/1080/2010
НЕМАН 2 188 П ВВФ	-1...+10	1	5,16	2630	5,3	1875/1080/2190
НЕМАН 2 250 П ВВФ	-1...+10	1,33	6,98	3500	6,7	2500/1080/2190
НЕМАН 2 375 П ВВФ	-1...+10	2	10,46	5250	10,9	3750/1080/2190

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Витрина Низкотемпературная
Островная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Индикатор температуры в охлаждаемом объеме

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Регулируемые по высоте решетчатые
экспозиционные полки, покрытые пластизолью

Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)

Автоматический защитный выключатель

Защитный бампер из ПВХ

Ценниковдержатели по длине стеклопакетов

Клапан TPB R 404 (или R22)


СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «НЕМАН ОБ»

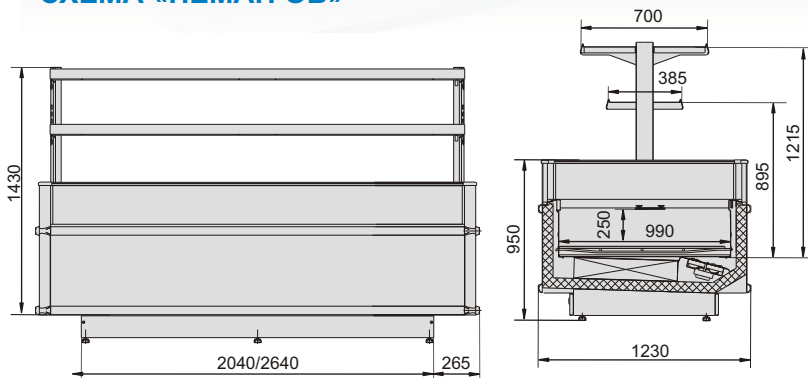

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-35°C/+40°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	--

НЕМАН 240	не выше					
ОВ	-18	0,74	2,4	1700	11,3	2400/1230/950
НЕМАН 300	не выше					
ОВ	-18	0,93	3,0	2450	15,5	3000/1230/950

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Островная сдвоенная

Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL» с функцией «MASTER - SLAVE» (2 шт. в Неман 2 ОБ)

Индикатор температуры в охлаждаемом объеме (2 шт. в Неман 2 ОБ)

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

2 автоматических защитных выключателя (4 шт. в Неман 2 ОБ)

Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)

Защитный бампер из ПВХ

Ценниковдержатели по длине стеклопакетов

Клапан TPB R 404 (или R22)


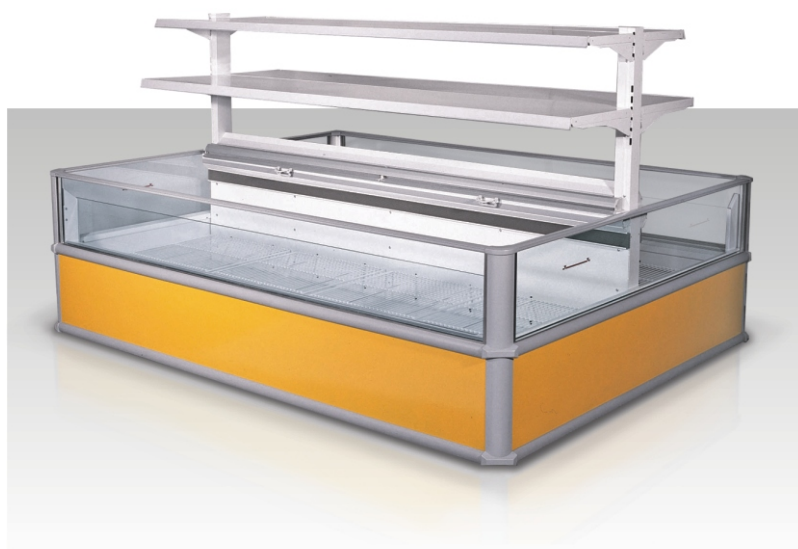


СХЕМА «НЕМАН 2 ОБ»

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

 желтый 1003 RAL	 зеленый 6029 RAL
 голубой 5012 RAL	 красный 3000 RAL

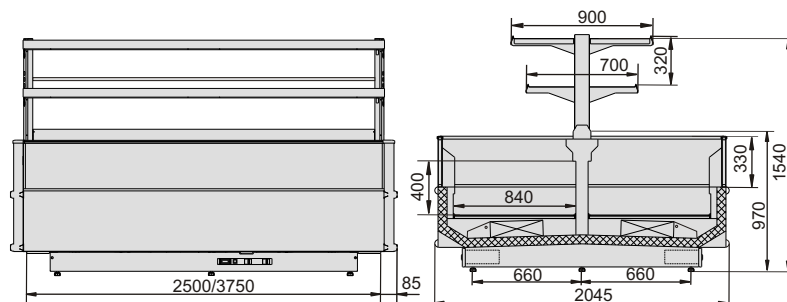

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-35°C/+40°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	--

НЕМАН 188	не выше					
ОВ	-18	0,63	1,6	1200	8,1	1875/1080/975
торцевой элемент						
НЕМАН 2 250	не выше					
ОВ	-18	1,66	4,15	2x1150	15,6	2500/2045/970
НЕМАН 2 375	не выше					
ОВ	-18	2,49	6,225	2x2330	20,2	3750/2045/970

НЕМАН

Вентилируемое охлаждение

Островная Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL»
с функцией «MASTER - SLAVE»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Защитный бампер из ПВХ

Ценникодержатели по всей длине верхнего
фриза

Обогрев верхнего фриза (ПЭНы)

Клапан TPB R 404 (или R22)



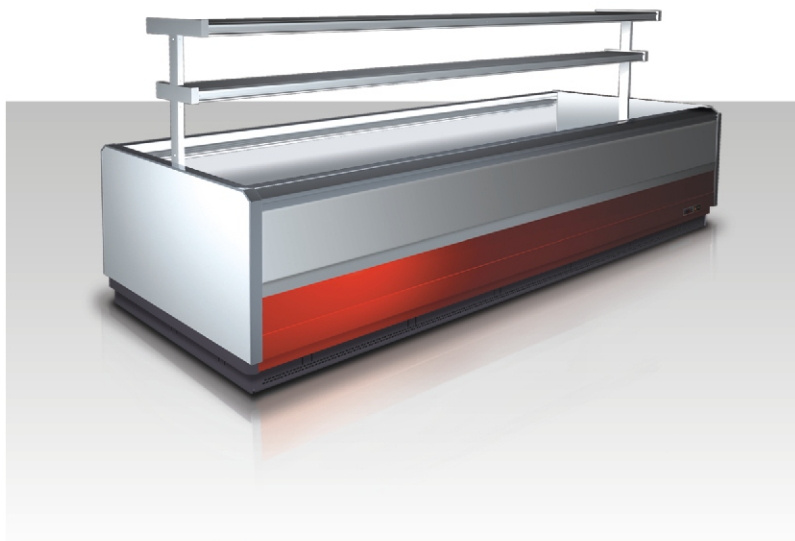


СХЕМА «НЕМАН 3 ОБ»

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

	желтый 1003 RAL		зеленый 6029 RAL
	голубой 5012 RAL		красный 3000 RAL

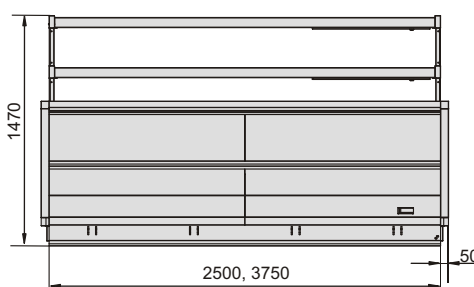

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	---	--------------------------------------	--

НЕМАН 3 250

ОВ

не выше

-18 1,74 3,24 1650 8,45 2500/1540/920

НЕМАН 3 375

ОВ

не выше

-18 2,61 4,86 2450 13,25 3750/1540/920

НАРОЧЬ

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»
Автоматическая оттайка (ТЭНы у ВСО)
Столешница из декоративной нержавеющей стали
Противни выкладки из нержавеющей стали
Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
Шторки из оргстекла (у ВСО отсутствуют)
Подсветка внутреннего объема (у ВСО отсутствует)
Дополнительное холодильное отделение
Верх светильника в виде полки для выкладки (у ВСО отсутствует)
Защитный бампер из ПВХ
ПЭНы под стеклами
Клапан TPB R 404 (или R22)

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
 зеленый 6029 RAL
 голубой 5012 RAL
 красный 3000 RAL



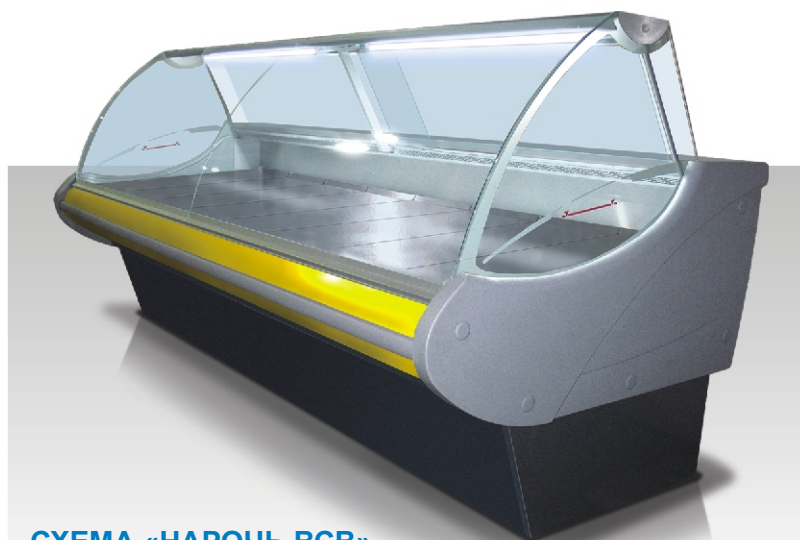



СХЕМА «НАРОЧЬ ВСВ»

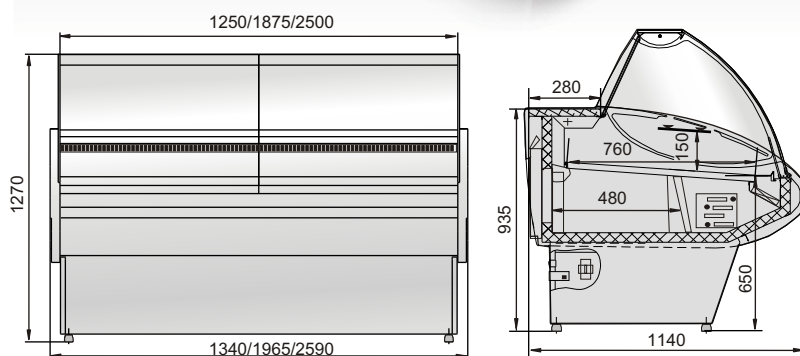

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 125						
ВСВ	0...+7	760	1,07	370	2,5	1250/1140/1270
НАРОЧЬ 188						
ВСВ	0...+7	760	1,61	660	3,8	1875/1140/1270
НАРОЧЬ 250						
ВСВ	0...+7	760	2,14	870	4,8	2500/1140/1270
НАРОЧЬ УН 90						
ВСВ	0...+7	760	1,0	370	1,2	1750/1200/1270
НАРОЧЬ УВ 90						
ВСВ	0...+7	760	0,92	370	1,12	1750/1190/1270
НАРОЧЬ 188						
ВСО (селф)	0...+7	760	1,61	660	3,8	1875/1140/935




Оборудование со встроенным агрегатом




Нарочь ВВК



Нарочь ОВ




Нарочь 2 ОВ



Нарочь ВС



Нарочь ВСн



Нарочь ВН




Свитязь П ВС




Свитязь П ВВ




Свитязь П ВСЕ




Двина ВС



Двина ВСн



Двина ВВК




Двина ВН




Десна ВС




Десна ВВК



Сож ВС



Сож ВСн



Сож ВН



Днепр Г



Днепр Купе

НАРОЧЬ

Статическое охлаждение
 Витрина Высокотемпературная
 Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Компрессор «Aspera»
- Контроллер «ELIWELL»
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Три стеклянные навесные полки с ценникодержателями
- Выдвижные противни из нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

■ бордовый 3005 RAL



СХЕМА «НАРОЧЬ ВВК»

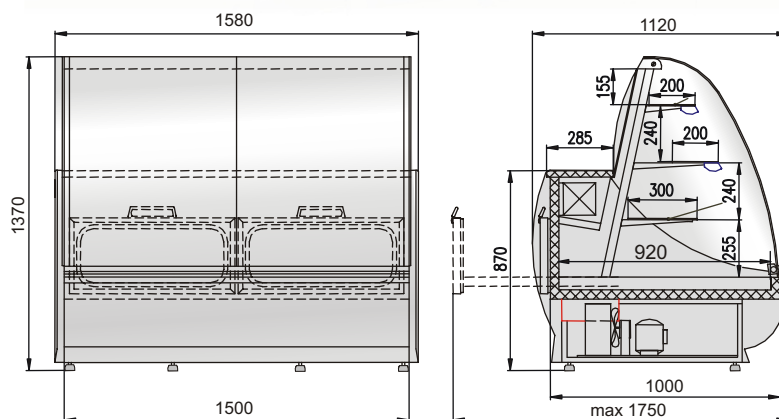

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	---

НАРОЧЬ 150

ВВК

+1...+10 920 1,13 596 6,9 1580/1120/1370

НАРОЧЬ

Вентилируемое охлаждение

Витрина Островная
Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Индикатор температуры в охлаждаемом объеме

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы


Два стеклопакета

Решетки выкладки, покрытые пластизолью

Защитный бампер из ПВХ



СХЕМА «НАРОЧЬ ОБ»

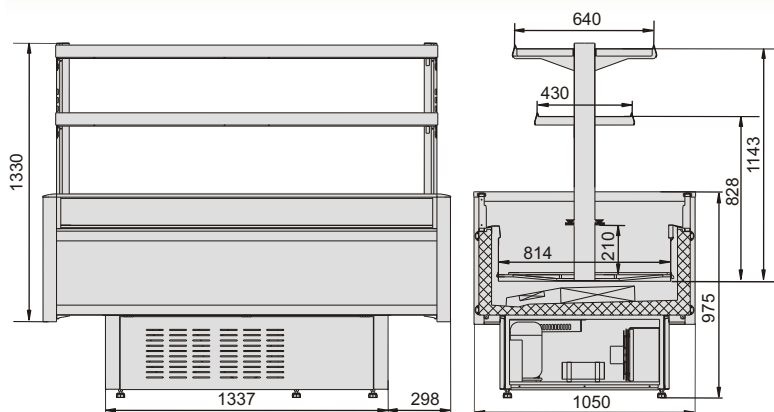

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL белый 9016 RAL
 голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-30°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	---

НАРОЧЬ 180 ОВ

не выше

-18 0,63 1,47 1350 28,5 1935/1050/975

НОВИНКА

НАРОЧЬ

Вентилируемое охлаждение

Витрина Островная
 Среднетемпературная
 Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Индикатор температуры в охлаждаемом объеме

 Автоматическая оттайка (ТЭНы)
 (у ВС ТЭНы отсутствуют)

 Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин,
 4 стеклопакета

Защитный бампер из ПВХ

 Ванночка с автоматическим выпаривание воды
 с испарителя

 Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
 (у ВС ПЭНы отсутствуют)

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


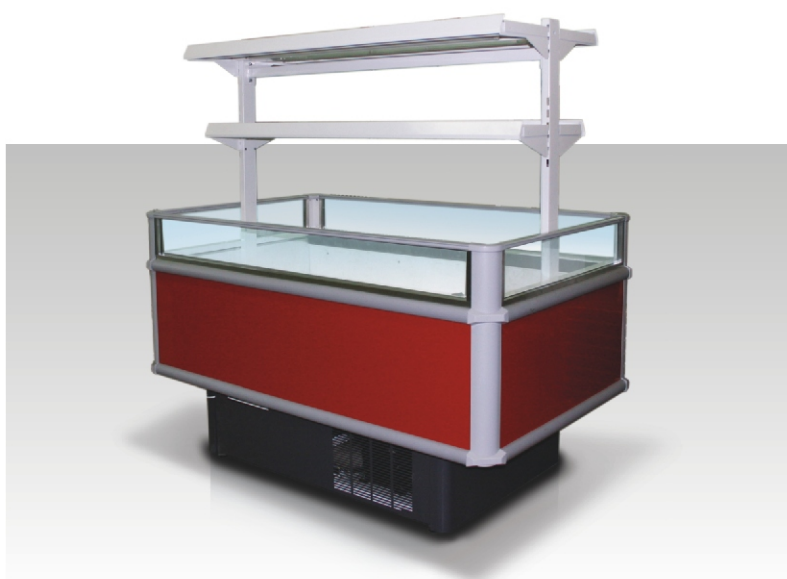
 голубой 5012 RAL
 красный 3000 RAL
 

СХЕМА «НАРОЧЬ 2 ОБ»

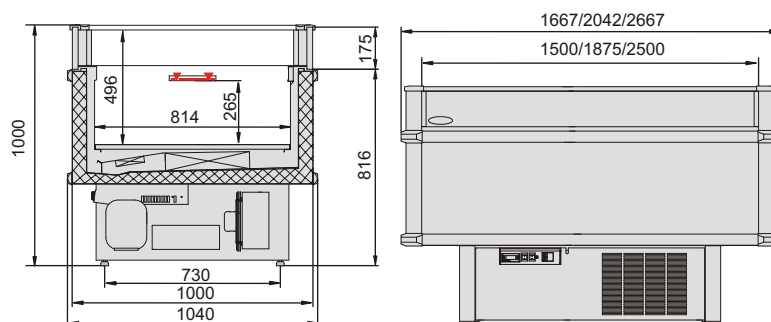

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – ВС), (-30°C/+45°C – ВН), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 2 150	новинка					
ОБ ВС	0...+7	0,32	1,22	677	5,9	1667/1040/1000
НАРОЧЬ 2 250	новинка					
ОБ ВС	0...+7	0,54	2,04	1444	22,1	2667/1040/1000
НАРОЧЬ 2 150	новинка					
ОБ ВН	не выше -18	0,32	1,22	1350	26,5	1667/1040/1000
НАРОЧЬ 2 188	новинка					
ОБ ВН	не выше -18	0,41	1,53	1350	27	2042/1040/1000
НАРОЧЬ 2 250	новинка					
ОБ ВН	не выше -18	0,54	2,04	1760	39,5	2667/1040/1000

НАРОЧЬ

Статическое охлаждение

Витрина Среднетемпературная

Средне-Низкотемпературная

Высокотемпературная Кондитерская

Вентилируемое охлаждение (углы)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка (ТЭНы у ВСн)

Индикатор температуры в охлаждаемом объеме

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин

Подсветка внутреннего объема

Защитный бампер из ПВХ

Протвину выкладки из нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Дополнительное холодильное отделение

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

■ голубой 5012 RAL ■ красный 3000 RAL



Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – ВС, ВВК), (-25°C/+45°C – ВСн), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 120						
BC	0...+7	750	0,86	610	7,0	1300/1140/1270
НАРОЧЬ 150						
BC	0...+7	750	1,08	677	7,4	1600/1140/1270
НАРОЧЬ 180						
BC	0...+7	750	1,29	815	8,7	1900/1140/1270
НАРОЧЬ 240						
BC	0...+7	750	1,72	1444	9,4	2500/1140/1270
НАРОЧЬ УВ 90						
BC	0...+7	750	0,92	610	5,12	1830/1190/1270
НАРОЧЬ УН 90						
BC	0...+7	750	1,0	610	8,3	1830/1200/1270
НАРОЧЬ 2 120						
ВВК	+1...+10	710	1,48	610	6,57	1300/1140/1270
НАРОЧЬ 2 150						
ВВК	+1...+10	710	1,85	677	7,34	1600/1140/1270
НАРОЧЬ 120						
ВСн	-6...+6	750	0,86	405	7,2	1320/1140/1270
НАРОЧЬ 150						
ВСн	-6...+6	750	1,08	525	8,6	1620/1140/1270
НАРОЧЬ 180						
ВСн	-6...+6	750	1,29	785	10,2	1920/1140/1270

НАРОЧЬ

Статическое охлаждение

Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Обогрев боковых стекол и стеклопакета (ПЭНы)

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин

Двойной стеклопакет

Столешница и внутренний корпус из декоративной нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Корзины для выкладки, покрытые пластизолью

Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL


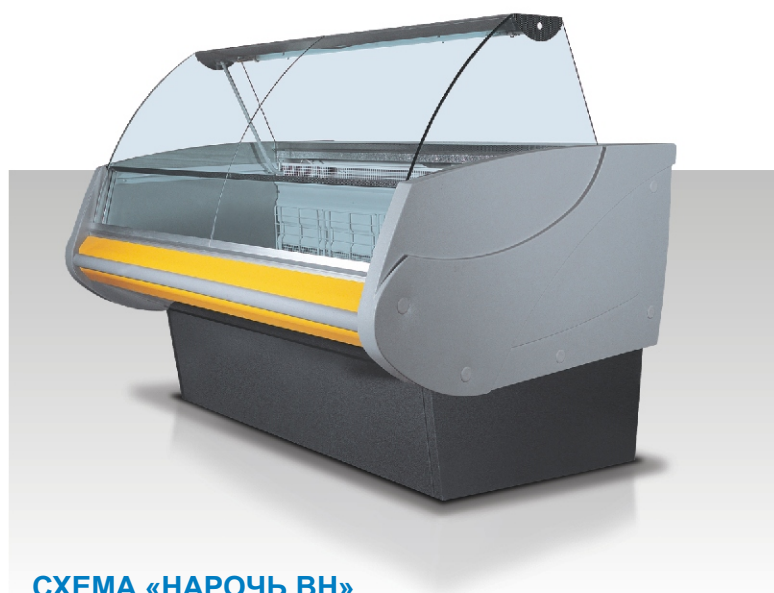


СХЕМА «НАРОЧЬ ВН»

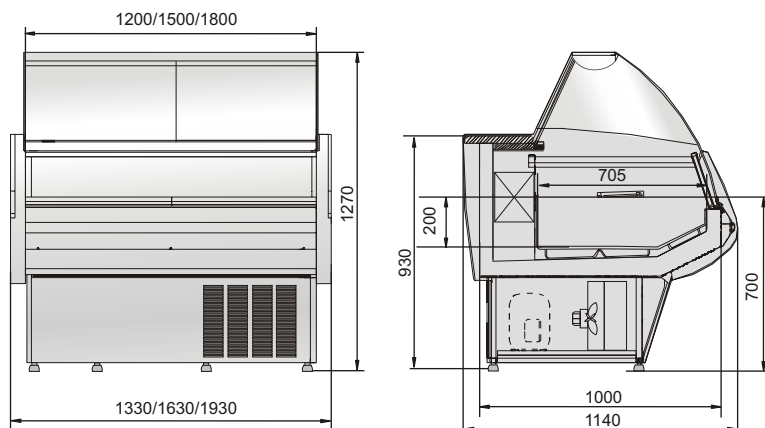

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 120 ВН	не выше -18	705	0,85	678	13,5	1330/1140/1270
НАРОЧЬ 150 ВН	не выше -18	705	1,06	678	15,9	1630/1140/1270
НАРОЧЬ 180 ВН	не выше -18	705	1,27	880	18,3	1930/1140/1270

СВИТЯЗЬ

Вентилируемое охлаждение

Пристенная
Витрина Среднетемпературная
Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка

Пенополиуретановая изоляция корпуса,
боковин

Боковые стеклопакеты

Верхняя подсветка внутреннего объема

Ночные шторы


4 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

■ голубой 5012 RAL ■ красный 3000 RAL



СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВС»

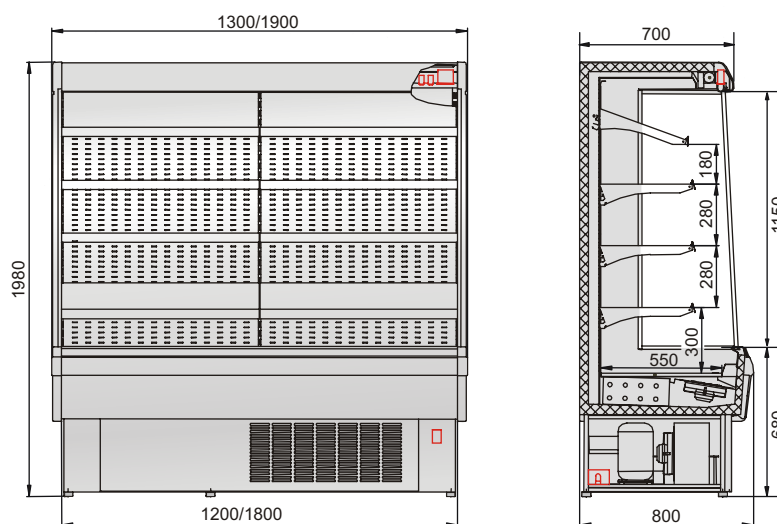

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 120 П						
BC	0...+7	0,67	2,6	1922	18	1300/800/1980
СВИТЯЗЬ 180 П						
BC	0...+7	1,0	3,8	2990	29,6	1900/800/1980

СВИТЯЗЬ

Вентилируемое охлаждение

Пристенная
Витрина Высокотемпературная
Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка

Пенополиуретановая изоляция корпуса,
боковин

Верхний зеркальный фриз

Боковые стеклопакеты

Верхняя подсветка внутреннего объема

Ночные шторы


3 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВВ»

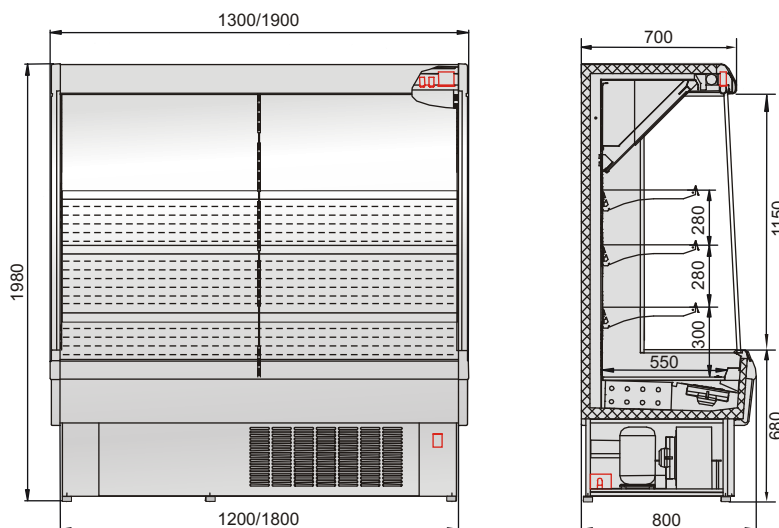

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	---

СВИТЯЗЬ 120 П

ВВ

+1...+10 0,57 2,1 1922 18 1300/800/1980

СВИТЯЗЬ 180 П

ВВ

+1...+10 0,84 3,1 2990 29,6 1900/800/1980

СВИТЯЗЬ

Вентилируемое охлаждение

Пристенная
Витрина Среднетемпературная
Брендирующая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин


Верхняя подсветка внутреннего объема

Ночные шторки

4 ряда полок с ценниковдержателями



СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВСЕ»

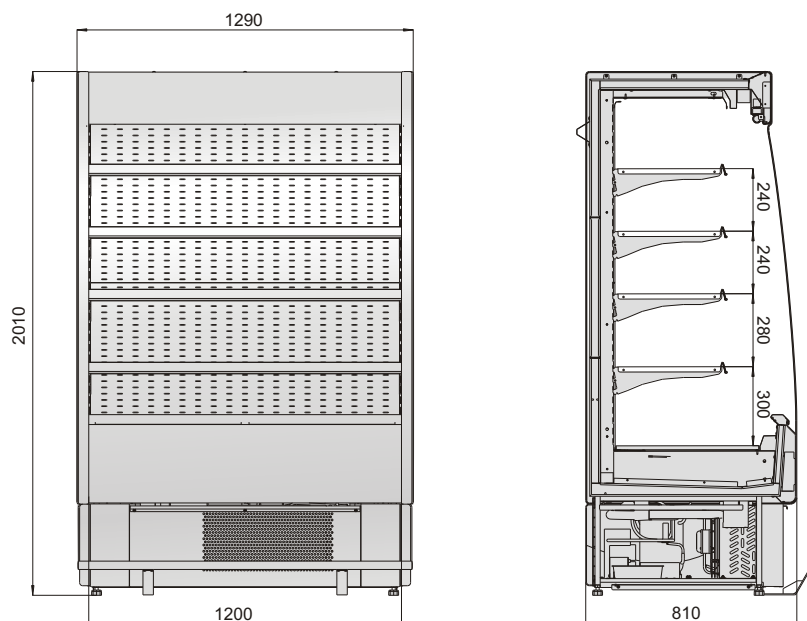

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	---

СВИТЯЗЬ 120

П ВСЕ

0...+7	0,67	2,6	1922	18	1290/810/2010
--------	------	-----	------	----	---------------

ДВИНА

Статическое охлаждение

Витрина Среднетемпературная
Средне-Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка (ТЭНы у ВСн)

Столешница из декоративной
нержавеющей стали

Противни выкладки из нержавеющей стали

Пенополиуретановая изоляция
корпуса, боковин, столешницы

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Дополнительное холодильное отделение

Верх светильника в виде полки для
выкладки товара

Полка для передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

■ голубой 5012 RAL ■ красный 3000 RAL


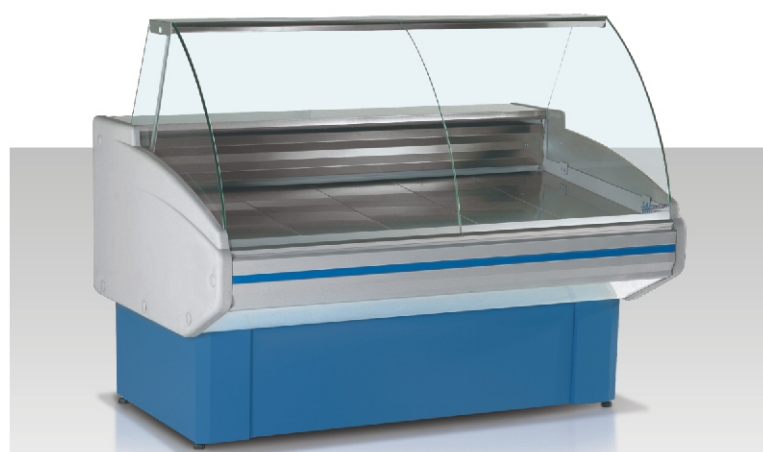


СХЕМА «ДВИНА ВС»

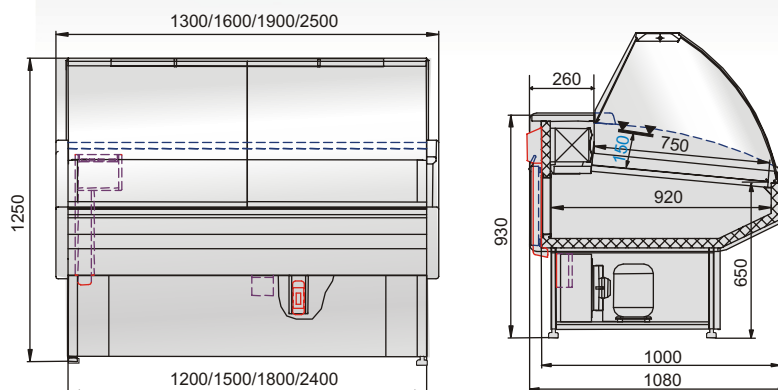

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – BC) (-25°C/+45°C – BCн), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120						
BC	0...+7	750	0,9	507	6,7	1300/1080/1250
ДВИНА 150						
BC	0...+7	750	1,13	610	6,2	1600/1080/1250
ДВИНА 180						
BC	0...+7	750	1,35	815	7,4	1900/1080/1250
ДВИНА 240						
BC	0...+7	750	1,8	1444	11,6	2500/1080/1250
ДВИНА 150						
BCн	-6...+6	750	1,13	455	8,87	1620/1080/1250
ДВИНА 180						
BCн	-6...+6	750	1,35	610	15,9	1920/1080/1250
ДВИНА УВ 90						
BC	0...+7	750	0,74	414	8,0	1820/1170/1250
ДВИНА УН 90						
BC	не охлажда.	750	0,9	–	0,3	1760/1140/1250

ДВИНА

Статическое охлаждение

Витрина
Высокотемпературная
Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Столешница из декоративной нержавеющей стали

Автоматическая оттайка

Выдвижные противни выкладки из нержавеющей стали

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

2 ряда навесных полок из стекла

Верх светильника в виде полки для выкладки


Полка для передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «ДВИНА ВВК»

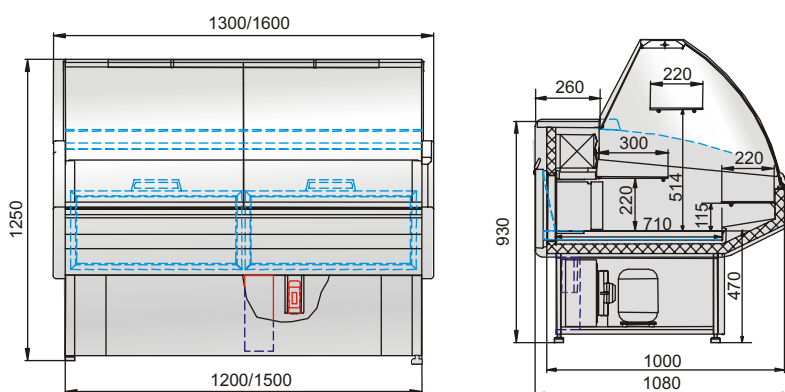

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120 ВВК	+1...+10	710	1,7	507	6,7	1300/1080/1250
ДВИНА 150 ВВК	+1...+10	710	2,13	610	6,2	1600/1080/1250

ДВИНА

Статическое охлаждение

Витрина
Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Обогрев боковых и передних стекол - ПЭНы

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы

Двойной стеклопакет

Столешница и внутренний корпус из декоративной нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Корзины для выкладки, покрытые пластиком

Верх светильника в виде полки для выкладки


Полка для передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «ДВИНА ВН»

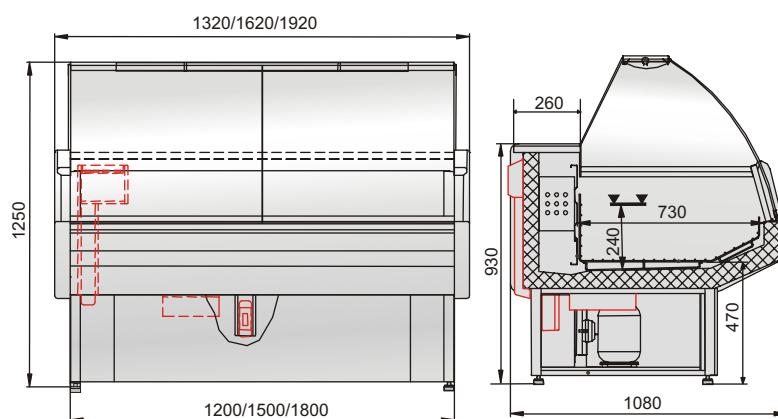

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-30°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120 ВН	не выше -18	730	0,9	678	12,8	1320/1080/1250
ДВИНА 150 ВН	не выше -18	730	1,13	678	13,4	1620/1080/1250
ДВИНА 180 ВН	не выше -18	730	1,35	880	16,8	1920/1080/1250

СОЖ

Статическое охлаждение

Витрина Среднетемпературная
Средне-Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Столешница из гладкой нержавеющей стали

Автоматическая оттайка (ТЭНы у ВСн)

Уголки столешницы из пластификата

Противни выкладки из пластификата

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Дополнительное холодильное отделение

Верх светильника в виде полки для выкладки с износостойким полимерным покрытием

Полка для передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL


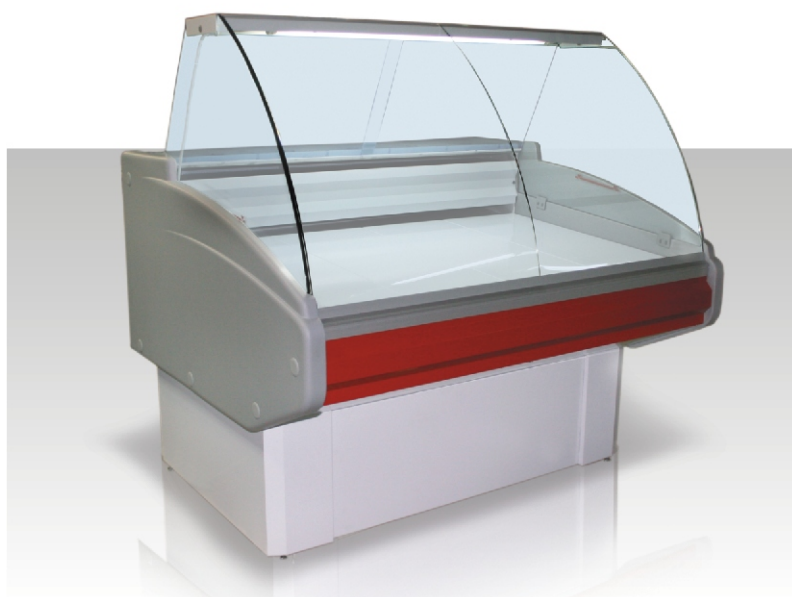


СХЕМА «СОЖ ВС»

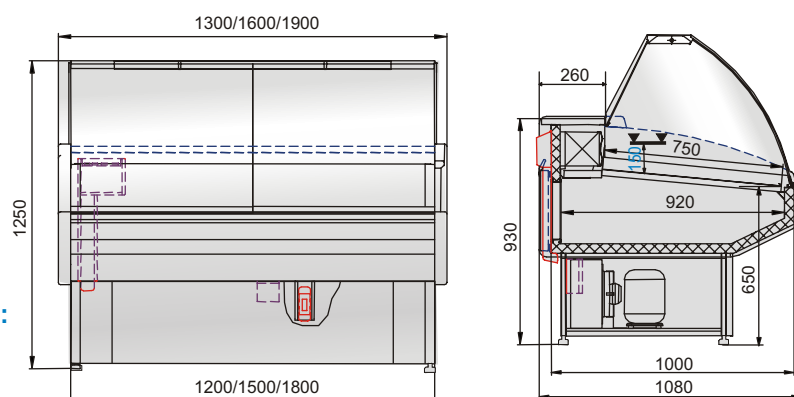

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – BC), (-25°C/+45°C – ВСн), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СОЖ 120						
BC	0...+7	750	0,9	507	6,7	1300/1080/1250
СОЖ 150						
BC	0...+7	750	1,13	610	6,2	1600/1080/1250
СОЖ 180						
BC	0...+7	750	1,35	815	7,4	1900/1080/1250
СОЖ 150						
ВСн	-6...+6	750	1,13	455	8,87	1620/1080/1250
СОЖ 180						
ВСн	-6...+6	750	1,35	610	15,9	1920/1080/1250

СОЖ

Статическое охлаждение

Витрина
Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Столешница из гладкой нержавеющей стали

Автоматическая оттайка (ТЭНы)

Уголки столешницы из пластификата

Противни выкладки из пластификата

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы

Двойной стеклопакет

Обогрев боковых и передних стекол - ПЭНы

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Верх светильника в виде полки для выкладки с износостойким полимерным покрытием

Полка для передачи товара


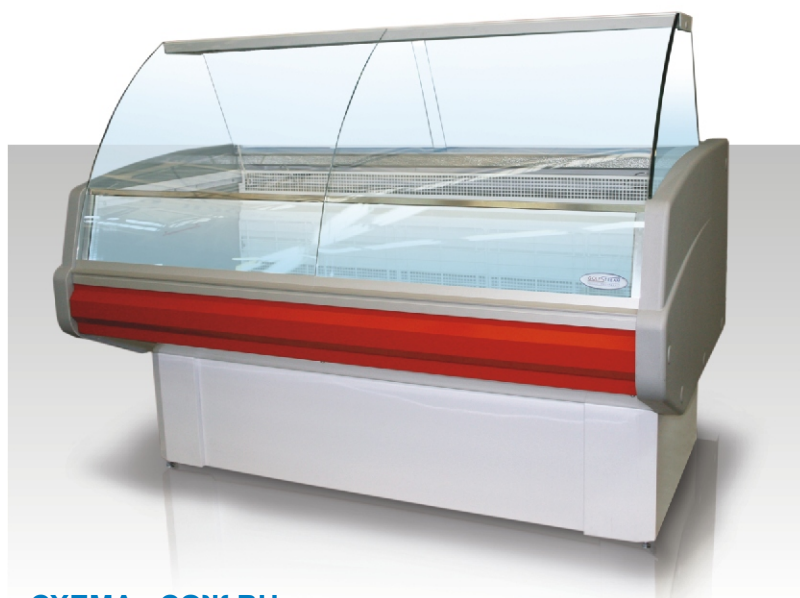


СХЕМА «СОЖ ВН»

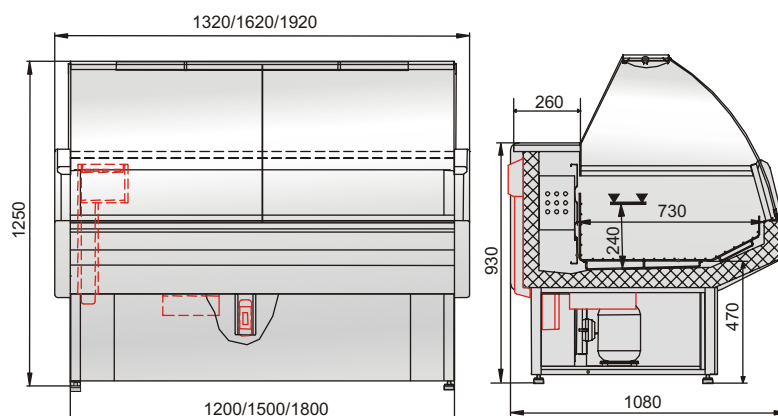

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

■ голубой 5012 RAL ■ красный 3000 RAL

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СОЖ 120	не выше					
ВН	-18	730	0,9	678	12,8	1320/1080/1250
СОЖ 150	не выше					
ВН	-18	730	1,13	678	13,4	1620/1080/1250
СОЖ 180	не выше					
ВН	-18	730	1,35	880	16,8	1920/1080/1250

ДЕСНА

Статическое охлаждение

Витрина

Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка

Пенополиуретановая изоляция
корпуса, боковин, столешницы

Столешница из декоративной
нержавеющей стали

Противни выкладки из нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема

Дополнительное холодильное отделение


Стеклянная полка внутри объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «ДЕСНА ВСП»

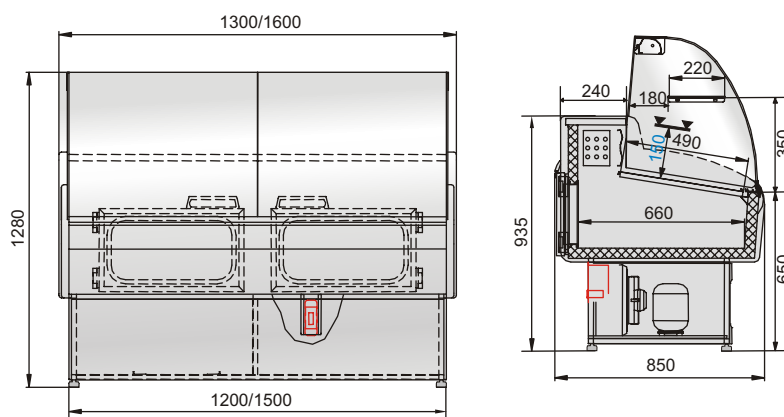

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
--------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	---	--------------------------------------	---

ДЕСНА 120

ВСП

со стеклянной полкой

0...+7 490 0,65 414 5,6 1300/850/1280

ДЕСНА 150

ВСП

со стеклянной полкой

0...+7 490 0,81 610 6,7 1600/850/1280

ДЕСНА

Статическое охлаждение

Витрина
Высокотемпературная
Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор «Aspera»

Контроллер «ELIWELL»

Автоматическая оттайка

Пенополиуретановая изоляция
 корпуса, боковин, столешницы

Столешница из декоративной
 нержавеющей стали

Выдвижные противни выкладки из
 нержавеющей стали

Шторки из оргстекла

Подсветка внутреннего объема


2 ряда навесных полок из стекла

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL



СХЕМА «ДЕСНА ВВК»

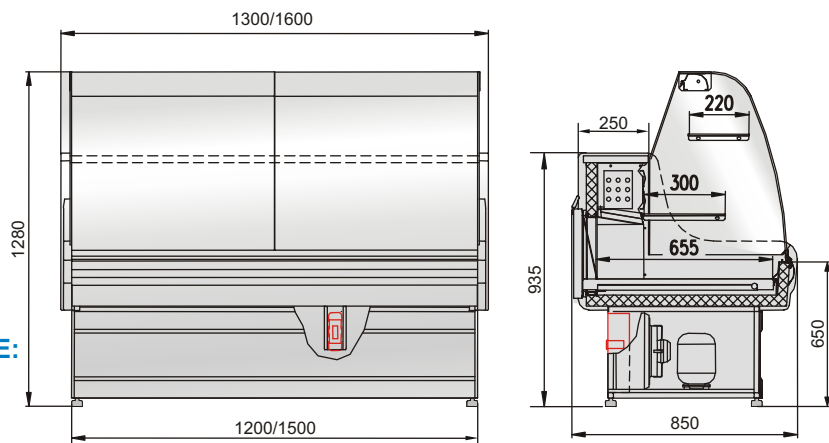

Наименование	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДЕСНА 120 ВВК	+1...+10	655	0,9	414	5,6	1300/850/1280
ДЕСНА 150 ВВК	+1...+10	655	1,31	610	6,7	1600/850/1280

ДНЕПР

Динамическое охлаждение

Шкаф

Среднетемпературный

Глухой

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»

Внутреннее освещение
полезного объема лампой 30 Ватт


Полки для выкладки (0,7 Г - 4 штуки,
1,4 - 8 штук)

Материал корпуса - сталь оцинкованная
с полимерным покрытием

Материал внутренней отделки -
сталь оцинкованная с полимерным
покрытием



СХЕМА ШКАФ «ДНЕПР 1,4 Г»

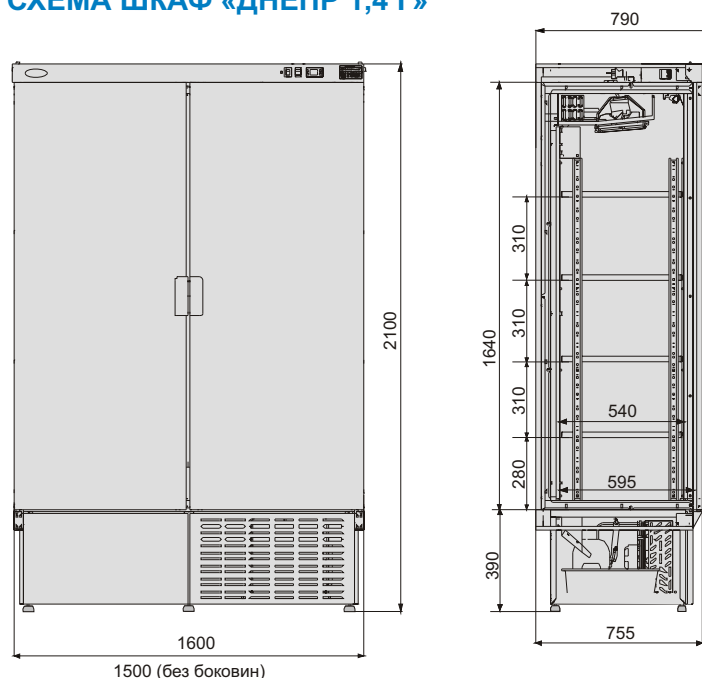

1500 (без боковин)

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры шкафа (длина/ширина/высота), мм
ДНЕПР 0.7						
Г	0...+7	0,68	1,84	610	4,2	800/755/2100
ДНЕПР 1.4						
Г	0...+7	1,36	3,99	815	8,5	1600/755/2100

ДНЕПР

Динамическое охлаждение

Шкаф

Среднетемпературный

Купе

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер «ELIWELL»

2 Вертикальные лампы для подсветки внутреннего объема


8 полок для выкладки

Материал корпуса - сталь оцинкованная с полимерным покрытием

Материал внутренней отделки - сталь оцинкованная с полимерным покрытием



СХЕМА ШКАФ «ДНЕПР КУПЕ»

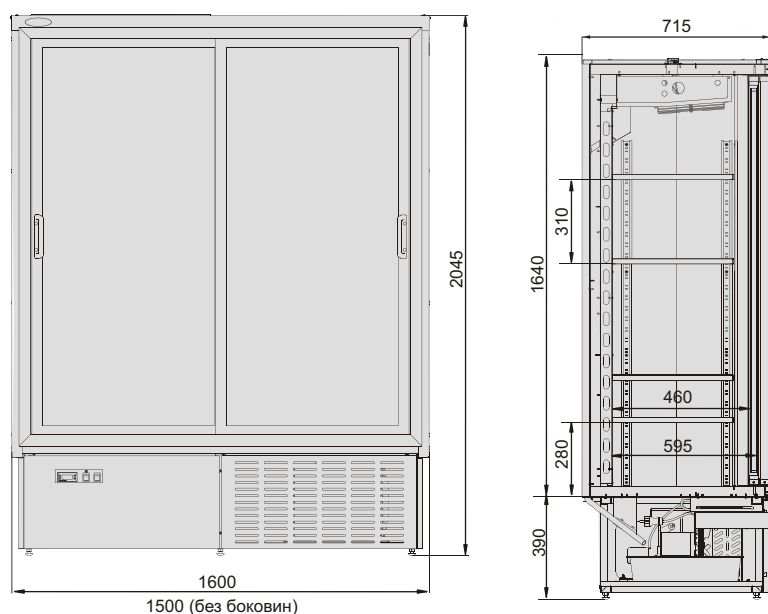

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины (длина/ширина/высота), мм
ДНЕПР 1.4						
КУПЕ	0...+7	1,07	3,40	815	11,8	1600/715/2045





Ваш персональный менеджер

Ф.И.О. _____

Тел. _____ Тел./моб. _____